

scley®


TAŚMY **TYNKARSKIE**

zabezpieczają
powierzchnie
przed uszkodzeniami
mechanicznymi
oraz zabrudzeniami

odporne na ciecze,
promieniowanie UV
oraz uszkodzenia
mechaniczne

umożliwiają
precyzyjne
odcięcie koloru

do użycia na chropowatych
powierzchniach wewnętrznych
i zewnętrznych, takich jak:
tynk, kamień, beton, cegła

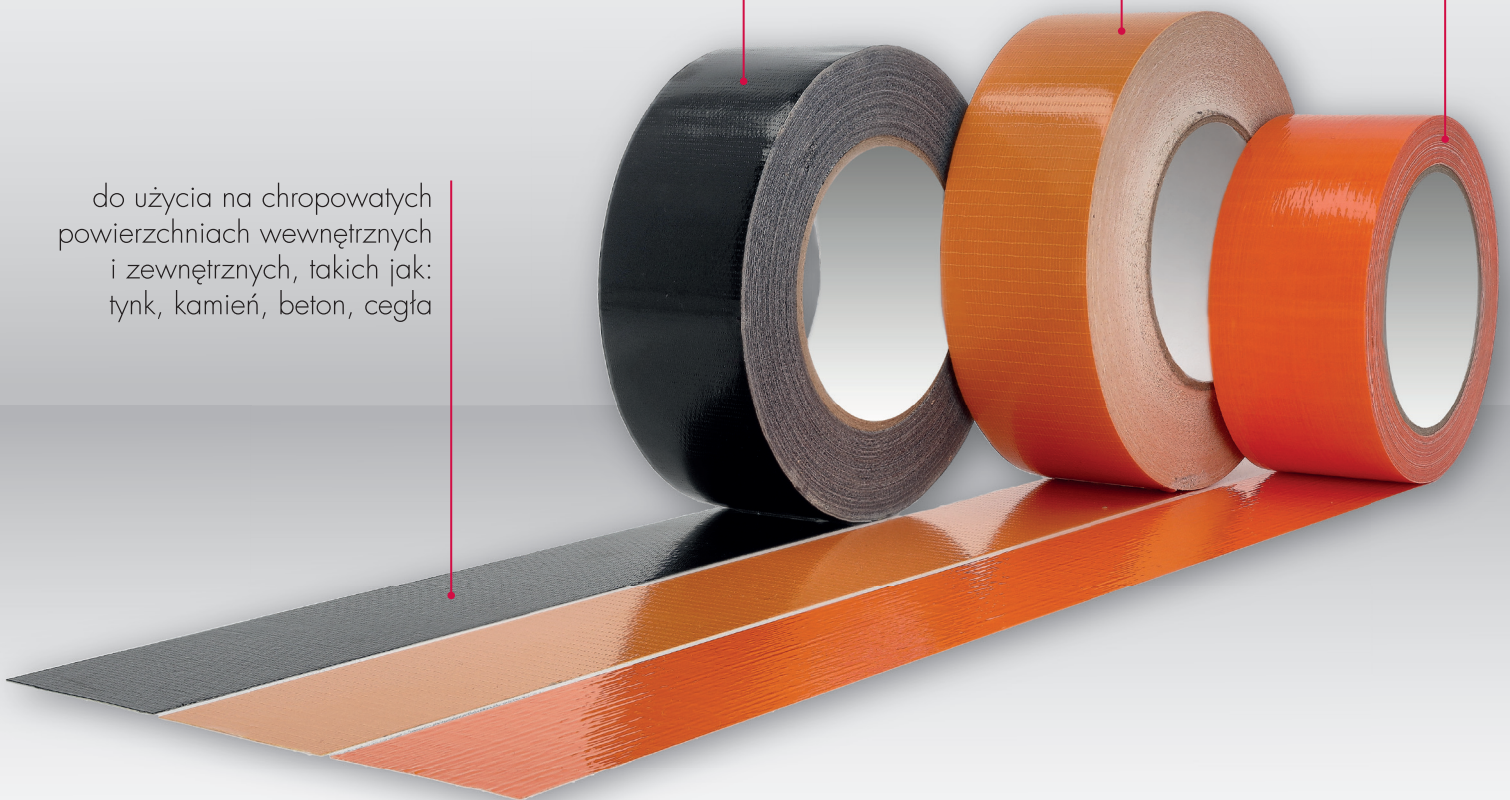

Idealne podczas:

- gipsowania
- malowania
- tynkowania
- zabezpieczania murów, fasad,
ram okiennych i drzwiowych

POZNAJ NASZE TAŚMY TYNKARSKIE



294

| indeks | wymiary | grubość | rodzaj kleju | siła klejenia |
|-------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 0320-943338 | 38 mm x 33 m | 0,14 mm | hot melt | mocna |
| 0320-943348 | 48 mm x 33 m | 0,14 mm | hot melt | mocna |



295

| indeks | wymiary | grubość | rodzaj kleju | siła klejenia |
|-------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 0320-953338 | 38 mm x 33 m | 0,23 mm | kauczuk | super mocna |
| 0320-953348 | 48 mm x 33 m | 0,23 mm | kauczuk | super mocna |
| 0320-955048 | 48 mm x 50 m | 0,23 mm | kauczuk | super mocna |



214

| indeks | wymiary | grubość | rodzaj kleju | siła klejenia |
|-------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
| 0320-142548 | 48 mm x 25 m | 0,36 mm | kauczuk | ekstremalnie mocna |