


scley®

Pełna kontrola i perfekcyjne odcięcie

Taśma malarska **565**



- Doskonała do zabezpieczenia powierzchni przy wszystkich pracach malarskich
- Cienki, lekko krepowany papier
- Chemicznie impregnowany papier
- Odporność na promieniowanie UV
- Łatwa w usuwaniu

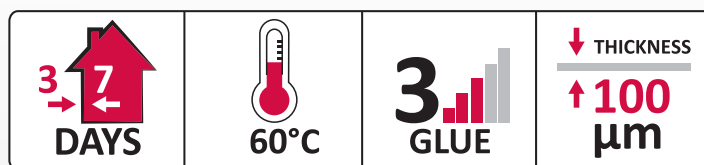

WSPIERAMY POZYSKIWANIE DREWNA Z LEGALNYCH ŹRÓDEŁ



Kupując ten produkt pomagasz dbać o lasy na całym świecie.
FSC® C170522 • www.fsc.org

Taśmy 565 posiadają certyfikat FSC.

FSC™ to uznana na całym świecie organizacja non-profit wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikaty przyznawane przez FSC świadczą, że drewno zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi.

HARDY TEAM

KAEM sp. z o.o., ul. Rzemieśnicza 14,
62-081 Baranowo, tel. 61 816 30 34.
Szczegółowe informacje o produkcie uzyskają Państwo u naszego Przedstawiciela Handlowego.

The logo for 'scley' is displayed in white lowercase letters on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

Pełna kontrola i perfekcyjne odcięcie

Taśma malarska **565**

- **Doskonała do zabezpieczenia powierzchni przy wszystkich pracach malarskich dzięki trzem kluczowym cechom:**

- bardzo cienki materiał taśmy
- wykonana z wytrzymałego, lekko krepowanego papieru
- zastosowany klej kauczukowy

- **Cienki, lekko krepowany papier**

Podczas oklejania łatwo jest dopasować taśmę do nieregularnych i zakrzywionych powierzchni zapewniając kompleksowe krycie i pewne uszczelnienie podczas maskowania powierzchni.

- **Chemicznie impregnowany papier**

Zastosowanie impregnacji taśmy minimalizuje efekt jej przesiąkania, szczególnie na jej krawędzi co powoduje, że uzyskujemy równy i ostry efekt odcięcia farby po zdjęciu taśmy.

- **Odporność na promieniowanie UV**

Taśma ma zwiększoną odporność na działanie wilgoci i zmianę temperatury.

Posiada również wysoką odporność na działanie promieni UV. Dzięki tym właściwościom można ją stosować na zewnątrz do 3 dni.

Łatwa w usuwaniu

- Materiał taśmy (cienki papier krepowy i klej kauczukowy) sprawia, że jest ona łatwo usuwalna po zakończeniu prac malarskich, nie pozostawia przy tym śladów kleju oraz uszkodzeń nałożonej farby „efekt ząbków” na malowanej powierzchni. Taśmę należy usunąć przed całkowitym wyschnięciem farby.

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE MINIMALNE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
0300-655025	25 mm x 50 m	16 szt.	128 szt.
0300-655030	30 mm x 50 m	12 szt.	96 szt.
0300-655038	38 mm x 50 m	12 szt.	96 szt.
0300-655048	48 mm x 50 m	12 szt.	96 szt.

HARDYTEAM

KAEM sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, tel. 61 816 30 34.
Szczegółowe informacje o produkcie uzyskają Państwo
u naszego Przedstawiciela Handlowego.